



## EUROVENT COMFORT 220



## Eurovent COMFORT

Trojstrová paropriepustná strešná membrána. Skladá sa z dvoch vrstiev polypropylénového netkaného materiálu a funkčného filmu, ktorý zabezpečuje vysokú paropriepustnosť a vodotesnosť produktu. Má najvyššiu odolnosť voči roztrhaniu vo svojej triede, preto ju používajú náročný pokrývači. Obsahuje špeciálne UV stabilizačné prísady, ktoré umožňujú inštaláciu strešnej krytiny s časovým oneskorením. Môže byť vyrobená na objednávku vo verzii s dvoma samolepiacimi páskami - SK2.



| PARAMETER                      | JEDNOTKA                 | HODNOTA                     |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Paropriepustnosť               | [g/m <sup>2</sup> /24h]  | cca 2700                    |
| Reakcia na oheň                |                          | E                           |
| Tepelná odolnosť               | [°C]                     | -40 až +100 / +120**        |
| Sd koeficient                  | [m]                      | cca 0,02                    |
| Odolnosť voči UV žiareniu      | [mesiac]                 | 4*                          |
| Čas expozície na UV            | [týždeň]                 | 4                           |
| Plošná hmotnosť                | [g/m <sup>2</sup> (±5%)] | cca 220                     |
| Vodotesnosť                    |                          | W1                          |
| Pevnosť v ťahu (MD)            | [N/50 mm]                | ≥350 (+/- 90)               |
| Pevnosť v ťahu (CD)            | [N/50 mm]                | ≥300 (+/- 80)               |
| Odolnosť voči roztrhnutiu (MD) | [N]                      | ≥280 (+/- 35)               |
| Odolnosť voči roztrhnutiu (CD) | [N]                      | ≥350 (+/- 40)               |
| Farba                          |                          | sivá / antracit             |
| Veľkosť rolky                  | [m x bm]                 | 1,5x 50 = 75 m <sup>2</sup> |
| Paleta                         | [rolka]                  | 40                          |

## Výhody:

- Nadštandardná odolnosť voči roztrhnutiu
- Paropriepustná
- Vhodná aj na plné debnenie
- Nadštandardne vodotesná

\* Odolnosť voči UV žiareniu až do 4 mesiacov podľa laboratórnej simulácie umelého starnutia vzhľadom na priemerné ročné slnečné podmienky pre stredoeurópske podnebie.

\*\* Krátkodobá teplotná odolnosť




## EUROVENT COMFORT 220



## Eurovent COMFORT

## Použitie:

Používa sa ako predkrytie na šikmé strechy s izoláciou, odvetrané, aj s plným debnením. Ideálne pri renováciách strechy a podkrovia v „obrátanom“ spôsobe. Produkt nevyžaduje dodržiavanie ventilácie medzi membránou a tepelnou izoláciou (minerálna vlna, a pod.), čo znamená, že membrána môže priamo priliehať k izolácii. Finálnu strešnú krytinu je vždy potrebné inštalovať na membránu s použitím lát a kontralát. Je vhodná pre použitie pod takmer všetky typy strešných krytín, najmä pod keramické strešné škridle, betónové škridle, plechové krytiny, hliníkové plechy atď.

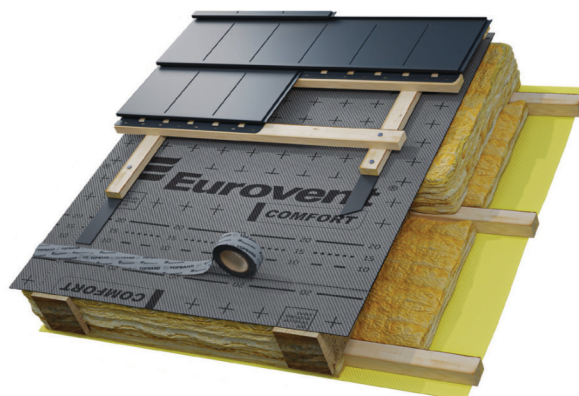

## Montážne odporúčania / záruka:

Montáž strešnej krytiny je potrebné vykonať do 4 týždňov od montáže strešnej membrány. Do 12 týždňov od montáže je potrebná inštalácia tepelnej izolácie alebo zatemnenia podkrovia. Na produkt sa vzťahuje záruka za predpokladu dodržiavania pokynov uvedených v technickom liste. Výrobca si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nesplnenia uvedených pokynov.

## Skladovanie / preprava:

Produkt treba skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a UV žiarením, v neporušených a uzavretých originálnych obaloch. Rolky treba prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy treba dodržiavať predpisy pre bezpečnú prepravu. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre membrány alebo ju trvale poškodiť.

## System SK2:

Membrána môže byť na objednávku vyrobená s použitím systému SK2, založeného na dvoch samolepiacich páskach. Tento systém umožňuje dosiahnuť trvalé spojenie za akýchkoľvek atmosférických podmienok: pri vysokej vlhkosti vzduchu, veternom počasí, počas dažďa, pri nízkych teplotách v prípade silno zašpinenej plochy membrány a podobne. Spájanie membrán aplikujeme vo vzdialenosti minimálne 10 cm od okraja.



Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 10/2023