




Q-FLEX EPDM

Eurovent **FLEX EPDM**

Samolepiaci komínový pás na použitie pri tesniacich a dokončovacích prácach okolo komínov, arkierov a strešných okien vyrobený z vysokokvalitnej tenkej vrstvy EPDM zosilnený hliníkovou sieťkou a butylového lepidla zakrytého silikónovým papierom.

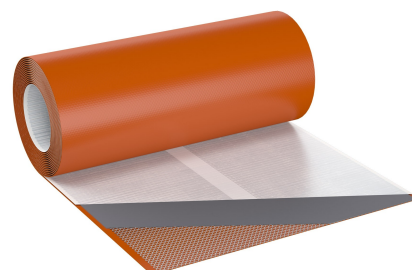

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Výstužná sieť, EPDM, butylové lepidlo
EPDM	[mm]	Hrúbka: 1,6
Krytie		2 perforované fólie na jednoduchú aplikáciu
Teplotná odolnosť	[°C]	Od -30 do +90
Šírka	[mm]	300
Dĺžka	[bm]	5
Aplikačná teplota	[°C]	Od 5 do 40
Dostupné farby	[RAL]	tehlová 8004, hnedá 8019, čierna 9005 grafitová 7024
Skladovacia teplota	[°C]	Od 5 do 25
Doba skladovania	[mesiac]	Do 6
Balenie		1 rolka v krabici, 144 roliek na palete

Výhody:

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči vode a chladu



Q-FLEX EPDM



Eurovent FLEX EPDM

Použitie:

Profilovaný pás na použitie pri tesniacich a dokončovacích prácach okolo komínov, arkierov a strešných okien. Používa sa aj na napojenie strechy na steny. Je vhodná pre takmer všetky druhy strešných krytín – keramické a betónové škridly, plechy, trapézové profily, profilovaný hliník atď.

Montáž:

Pásku skladujte pri izbovej teplote (5 – 25 °C) približne 24 hodín pred aplikáciou. Aplikčná teplota by mala byť nad 5 °C (odporúčaná je nad 10 °C). Podklad musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. Odlepte ochrannú fóliu, priložte pásku a zatlačte.

Bezpečnosť:

Snažte sa zabrániť priamemu a dlhodobému vystaveniu pokožky butylu. Po ukončení aplikácie si umyte ruky.

Skladovanie / preprava:

Výrobok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a priamym UV žiarením. Pásky sú čiastočne z elastického hliníka, skladujte ich v originálnych uzavretých krabiciach a chráňte ich pred poškodením. Role sa odporúča prepravovať krytými dopravnými prostriedkami spôsobom, ktorý ich chráni pred poškodením. Výrobok by mal byť chránený pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre výrobku alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok je v záruke za predpokladu, že budú dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzuje si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nedodržania týchto pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 01/2021