




Q-ROLL GEO

Eurovent®
TECHNICKÝ LISTEurovent **ROLL GEO**

Jednovrstvový odvetrávací pás na hrebene a nárožia. Vyrobený z profilovaného hliníkového plechu, geotextílie z termovytvrdzovacích vlákien a samolepiacej butylovej pásky. Dodatočným spevnením spoja hliníkového plechu a polypropylénovej tkaniny je zošitie týchto dvoch materiálov špeciálnou niťou.

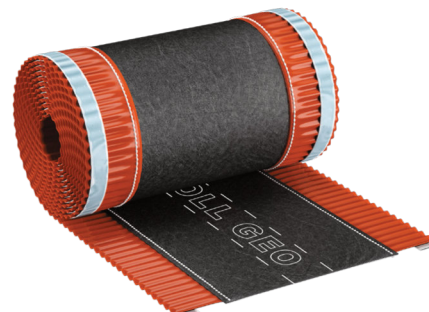

PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Hliníkový pás, geotextília, butylová páska
Šírka	[mm]	180; 240; 310; 390
Dĺžka	[bm]	5
Hliník	[mm]	Šírka: 50; 70 Hrúbka: 0,12
Technická tkanina		Šírka: 120mm, 180mm, 200 mm, Hrúbka: 0,7 mm Gramáž: 100 g/m ² Pevnosť v ťahu (MD): 290 N/ 5cm Pevnosť v ťahu (CD): 240 N/5 cm Predĺženie pri maximálnom zaťažení (MD): 67% Predĺženie pri maximálnom zaťažení (CD): 70%
Butylová páska	[mm]	15x 1,0; čierna
Farba	[RAL]	Medená; tehlová 8004; hnedá 8019; hnedá 8017; čierna 9005; antracit 7021; čerešňová 3011; 8015 gaštanová
Skladovacia teplota	[°C]	Od 5 do 25
Doba skladovania	[mesiace]	Do 12
Kartón	[ks]	180 mm - 310mm - 5 390 mm - 4
Paleta	[ks]	180 mm - 240 roliek 240 mm - 210 roliek 310 mm - 180 roliek 390 mm - 100 roliek

Výhody:

- Efektívne vetranie
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Rýchla a jednoduchá montáž



Q-ROLL GEO

Eurovent **ROLL GEO****Použitie:**

Hrebeňový pás ROLLGEO je určený na použitie ako tesniaci a odvetrávací prvok pre hrebene a nárožia. Chráni strešný plášť pred prenikaním snehu, dažďa, vlhkosti a prachu nafúkaného zo strany hrebeňa. Je vhodný pre takmer všetky typy strešných krytín - keramické, betónové, plechové krytiny, trapézové plechy profilované hliníkové plechy a pod.

Montáž:

Pred montážou skladujte rolky pri izbovej teplote (od 5° do 25°C) približne 24 hodín. Teplota pri aplikácii pásky by mala byť nad 5°C (odporúča sa nad 10°C). Povrch, na ktorý je páska nalepená, by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnôt.

Rolku rozviňte na hrebeňovú latu pod hrebeňovú škridlu. Pred montážou dôkladne očistite a osušte povrch, na ktorý sa bude páska lepiť. Odstráňte ochrannú fóliu z butylu a pevne pritlačte na strešnú krytinu, aby ste vytvorili utesnené spojenie.

Skladovanie / preprava:

Výrobok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a priamym UV žiarením. Ak je výrobok vystavený vysokému tlaku, môže sa zdeformovať alebo poškodiť pozinkovaný/lakovaný náter. Preto sa neodporúča stohovať výrobok s inými ťažkými výrobkami (pri skladovaní aj preprave). Produkt sa odporúča prepravovať krytými dopravnými prostriedkami spôsobom, ktorý ich chráni pred poškodením. Výrobok by mal byť chránený pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre výrobku alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok je v záruke za predpokladu, že budú dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzujeme si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nedodržania týchto pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 01/2021