



VENTOS X


TECHNICKÝ LIST

Eurovent VENTOS X

Inovatívny strešný odvetrávací prvok s priemerom odvetrania 170 mm a vstupom 150 mm. Špeciálna konštrukcia účinne podporuje vetranie pomocou veternej energie a zabezpečuje správny ťah komína. Má antikondenzačný systém, ktorý odvádza kondenzát mimo strechy a tým zabraňuje poškodeniu tepelnej izolácie. Používa sa ako strešný vývod pre mechanické a gravitačné ventilačné systémy.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Farebný polypropylén s UV stabilizátorom + butylové tesnenie
Uhol použitia	[°]	5-45
Dostupné farby	[RAL]	tehlová 8004; gaštanová 3009; hnedá 8017; hnedá 8019; zelená 6020; čierna 9005; antracit 7021; grafitová 7024; sivá 7036
Priemer	[mm]	Ø 150
Dostupné modely		METAL N25, METAL G18, METAL M11, BITU O, METAL F22, METAL R28, METAL W35, B26
Odolnosť proti UV		Odolný
Sada		Komínček+ základňa + skrutky
Tesnenie		Butylové tesnenie
Hmotnosť balenia	[kg]	Cca. 2,0
Krabica	[sada]	1
Paleta	[sady]	34

Výhody:

- Odolnosť voči UV žiareniu
- Antikondenzačný systém
- Veľká ventilačná plocha
- Zabezpečuje správny priebeh prúdenia vzduchu
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Vhodný pre takmer všetky typy strešných krytín




VENTOS X

Eurovent VENTOS X

Aerodynamické charakteristiky:

PČ.	Merací otvor	Tlakový rozdiel na meracom otvore	Celkový tlak v skúšobnom potrubí	Objemový prietok vzduchu	Neistota prietoku	Korigovaný prietok vzduchu
	-	Δp	P_c	q_{vmeas}	Δq_{vmeas}	q_{vcor}
	-	Pa	Pa	dm ³ /s	dm ³ /s	dm ³ /s
1	2	7.0	5.2	43.8	1.1	15.7
2	2	14.0	20.2	60.5	1.5	21.7
3	2	29.0	20.8	85.1	2.1	30.6
4	2	72.0	50.9	130.2	3.3	46.8

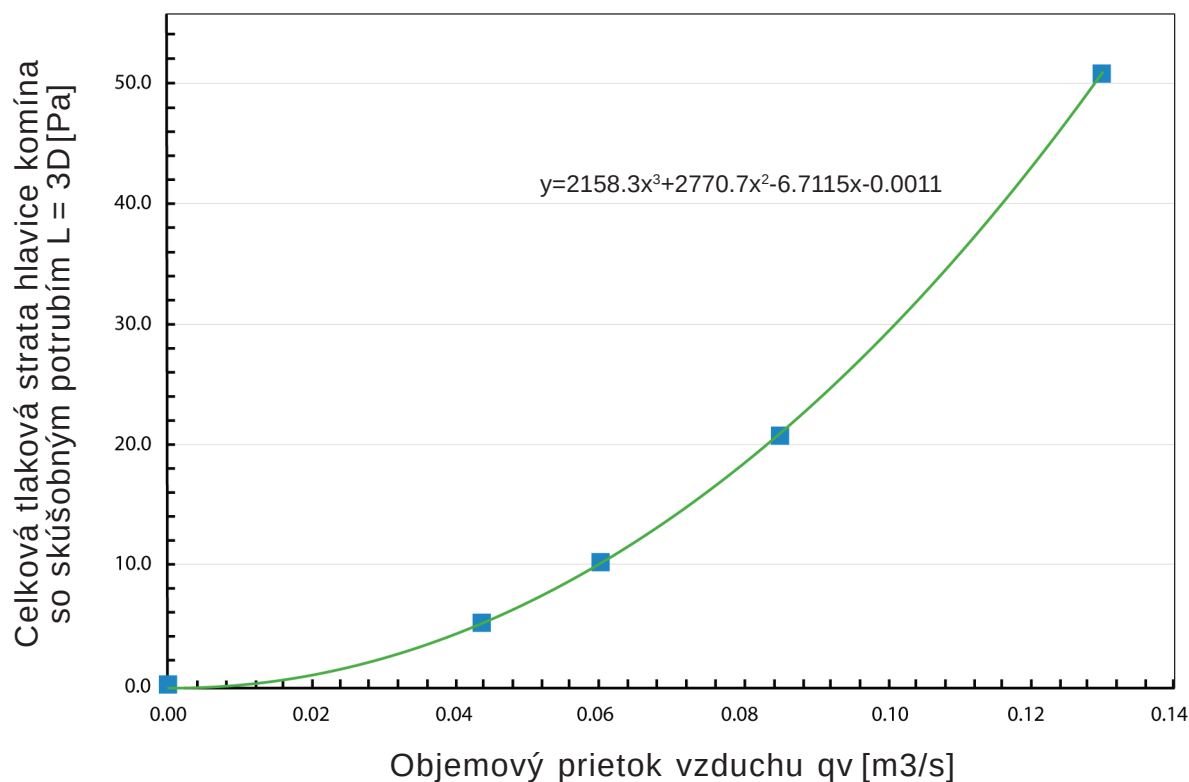



VENTOS X

Eurovent®
TECHNICKÝ LIST


Eurovent VENTOS X

Použitie:

Ventilačný komínček Eurovent® VENTOS X sa používa v obytných a verejných budovách ako strešný odvetrávací prvok pre mechanické a gravitačné ventilačné potrubia, ako aj na odvetranie kanalizačných rúr. Používa sa na strechách pokrytých kovovou strešnou krytinou, plochým plechom so stojatou drážkou, trapézovým plechom alebo bitúmenovým šindľom. Odporúča sa na odvetrávanie vlhkého vzduchu z podkrovia, kuchýň, kúpeľní, sanitárnych miestností a kanalizačných potrubí.



- 1 Eurovent® VENTOSX BITU O
- 2 Eurovent® VENTOSX N25
- 3 Eurovent® XSTRONG
- 4 Eurovent® MAXI
- 5 Eurovent® STANDARDALU
- 6 Eurovent® PUR
- 7 Krokva
- 8 Tepelná izolácia

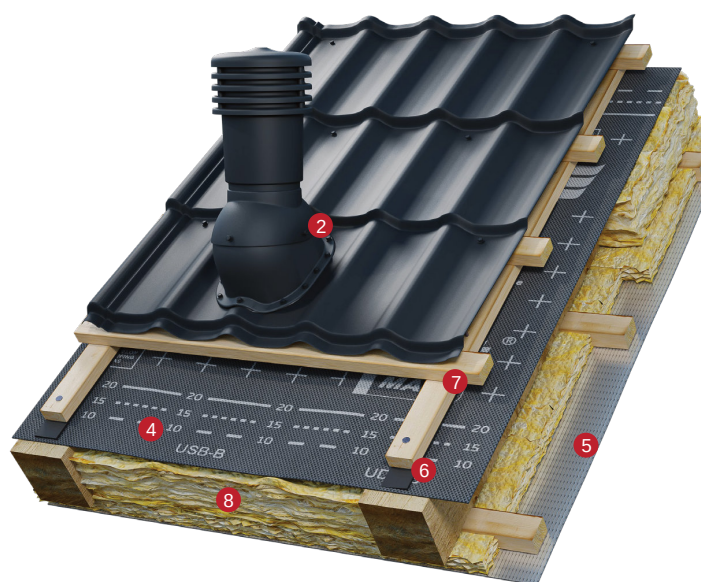



VENTOS X



Eurovent VENTOS X

Základné platne:

Tesné základné platne pre Eurovent® VENTOS X umožňujú jednoduchú a rýchlu montáž na rôzne typy kovových strešných krytín a bitúmenových šindľov.



METAL B26



METAL F22



METAL G18



BITU O



METAL M11



METAL N25




METAL R28




METAL T18




METAL W35



C



R



BITU UNI



VENTOS X



Eurovent VENTOS X

Skladovanie / preprava:

Výrobok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a priamym UV žiarením v pôvodnom, nepoškodenom a uzavretom obale. Produkt sa odporúča prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Mal by byť pripravený na prepravu tak, aby bol chránený pred poškodením a zničením. Počas prepravy je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Výrobok je potrebné chrániť pred chemickými látkami, najmä pred látkami na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre výrobku alebo ho trvale poškodiť.

Doplňujúca poznámka:

Na montáž sa odporúča používať skrutky dodávané v balení. Výrobok je v záruke za predpokladu, že budú dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradzuje si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nedodržania uvedených pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 11/2022