




Zatrávňovacia tvárnica

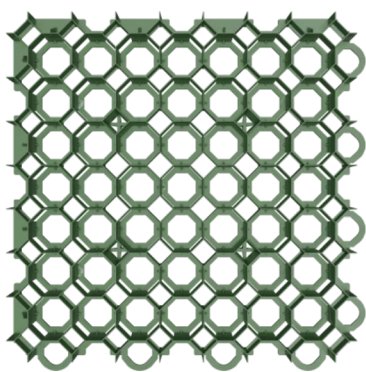

Zatrávňovacie tvárnice sú investíciou do kvality, odolnosti a estetiky.

Sú vyrobené z odolných recyklovaných plastov (HDPE/PE), odolné voči veľkému zaťaženiu a nepriaznivým poveternostným podmienkam. Umožňujú prirodzené prúdenie podzemnej vody. Sú ideálne na spevnenie parkovacích miest, prístupových a požiarnych ciest, ale aj zelených plôch, cyklotrás či príjazdových ciest.

Zatrávňovacie tvárnice sú odolné a ľahko sa inštalujú.



Použitie:

- Parkoviská, príjazdové cesty
- Otvorené sklady, obslužné cesty
- Vonkajšie telocvične, cyklotrasy



Inštalácia: Samotná inštalácia tvárnice je rýchla a jednoduchá. Vďaka integrovaným háčikom na okrajoch tvárník sa jednotlivé prvky veľmi ľahko spájajú. Tvárnice sa dajú narezať na požadovanú veľkosť.

Pre prípravu spodnej konštrukcie je potrebné:

- vykopať celú oblasť (sklon 1-1,5% pre odtok vody)
- vyrovnať podklad a mechanicky zhutniť
- obložiť geotextíliou
- naplniť nosnou vrstvou, vyrovnať a zhutniť
- preložiť geotextíliou
- vysypať vyrovnávaciu vrstvu (piesok) a rovnomerne ju rozložiť
- položiť tvárnice spojením pomocou integrovaných háčikov
- vyplniť tvárnice kamenivom, štrkom alebo zasadiť tráv



Spodná konštrukcia by mala mať 20 cm v prípade cestnej premávky 40cm.

