




## Prostup parozábranou TOPWET TWOD

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| určení                      | vzduchotěsný průstup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínků TWOP a průstupů pro elektrické a jiné kabely TWP                                                                                                    |
| integrováná manžeta izolace | BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace |
| barva                       | šedá                                                                                                                                                                                                                            |
| výrobce                     | TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika                                                                                                                                                   |

### TECHNICKÉ PARAMETRY

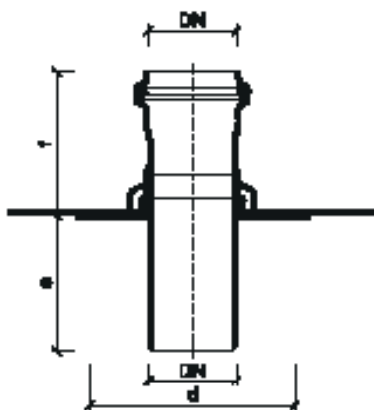

#### Základová deska

| Typ      | DN  | Průřez<br>[cm <sup>2</sup> ] | Rozměry [mm] |     |     |
|----------|-----|------------------------------|--------------|-----|-----|
|          |     |                              | d            | e*  | f   |
| TWOD 50  | 50  | 15                           | 250          | 200 | 90  |
| TWOD 75  | 70  | 37                           | 250          | 200 | 90  |
| TWOD 110 | 100 | 85                           | 250          | 200 | 100 |
| TWOD 125 | 125 | 111                          | 250          | 200 | 100 |
| TWOD 160 | 150 | 181                          | 345          | 200 | 125 |

\* na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm