



Zatrávňovacia tvárnica STELLA GREEN®

STELLA GREEN®


TRÁVOVÁ / ŠTRKOVÁ TVÁRNICA

- TYP: SG 3
- ROZMERY: 490 x 490 x 49 mm
- FARBA: zelená, čierna

Výrobca: ML SP. Z O.O., Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne, Poland

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

No. 01-III/ML/2022

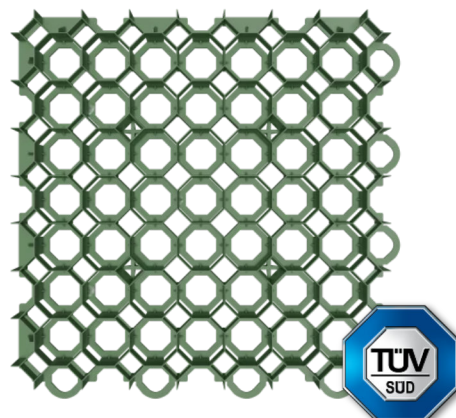

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PEVNOSŤ V TLAKU	≥1,2MPa
FARBA	zelená(olivová), čierna
ROZMERY:	
- dĺžka a šírka s hákmi	490 mm ± 3%
- dĺžka a šírka bez hákov	468 mm ± 3%
- výška	49 mm ± 2
- hrúbka steny	6 mm ± 1,5
HMOTNOSŤ	1,15 kg ± 0,1
MATERIÁL	HDPE/PE 100% recyklát
STATICKE ZATAŽENIE	70 kN
ODOLNOSŤ ZATAŽENIA (v závislosti od výplne)	do 400 T/m ²
ZELENÁ PLOCHA	96%
POČET KUSOV / m ²	4,56

VHODNÉ POUŽITIE

Tvárnice sú určené na spevnenie pôdy pozdĺž komunikačných trás, ktoré si vyžadujú Rovnomernú, stabilnú a prirodzene priepustnú dlažbu.

- Parkoviská z tvárník pri obytných domoch a hoteloch
- Prístupné a požiarne cesty
- Spevnenie svahov a stabilizácia brehov jazier
- Kempingy a golfové ihriská
- Podklad pre električkové trate
- Chodníky pre peších a cyklotrasy
- Zeleň v parkoch, záhradách a obytných zónach
- Vonkajšie fitness zóny
- Príjazdové cesty ku garážam, záhradné chodníky a drenáž okolo domu

Certifikáty a aplikované výskumné metódy

PN-EN ISO 1183:2011	0,935-0,965 g/cm ³ (hustota)
PN-EN ISO 1133:2011	2-4 g/10 min (MFR 230°/2,16 kg)
PN-EN ISO 179:2011	≥4 kJ/m ² (húževnatosť)
ZKP/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	zníženie pevnosti v tlaku: - po namočení do benzínu ≤20% - po zmrazení ≤10%

V súlade s normou DIN EN 1072:1985, Institut für Kunststoffe TÜV SÜD Industrie Service GmbH (IS-AN5-MUC), je možné použiť na požiarne prístupové cesty.

Šarža: číslo šarže je dátum výroby uvedený na obale

