




Geiger so zadným prítokom D110



Lapač strešných splavenín so zadným prívodom je robustný a odolný výrobok, jeho konštrukcia je zosilnená rebrovaním, čo zaisťuje vyššiu pevnosť a stabilitu v zemi. Obsahuje suchú protizápalovú klapku, ktorá zabraňuje spätnému zápachu z kanalizačných potrubí. Umožňuje jednoduché a tesné napojenie odpadových dažďových potrubí vedených vo fasádach priamo do kanalizačného systému, čo zjednodušuje inštaláciu a zvyšuje efektivitu odvodňovacieho systému. Výrobok má zadný vtok D110 a spodný odtok priemer D 110/125 mm.

Rozmer (š x v x d): 200 x 336 x 215mm

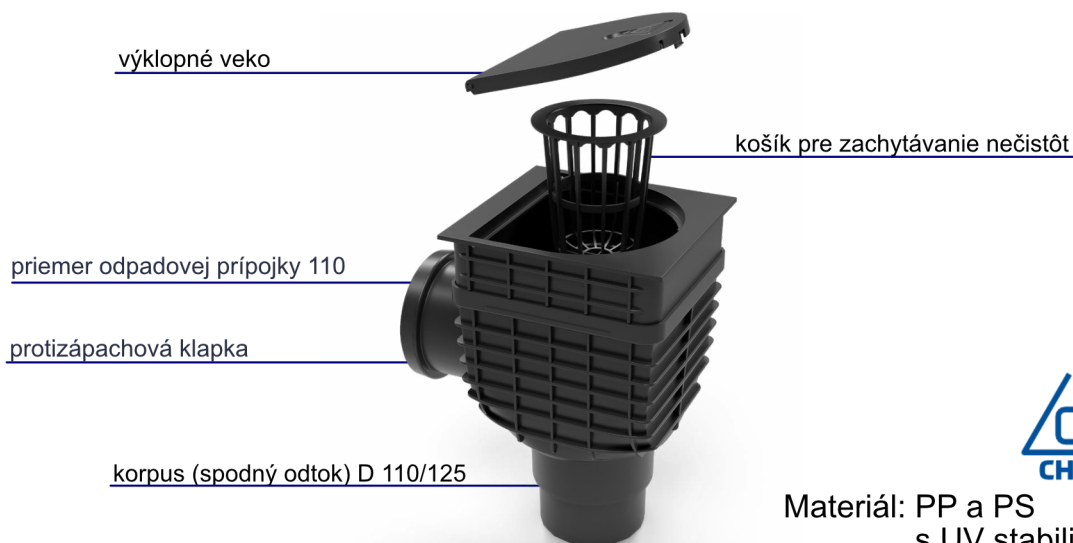

Materiál: PP a PS
s UV stabilizáciou
Zaťaženie: K3 - 300kg
Odolnosť: do 90°C
Podľa normy EN 1253

